



# PANELPIU 500/20

## SEZIONE LASTRA

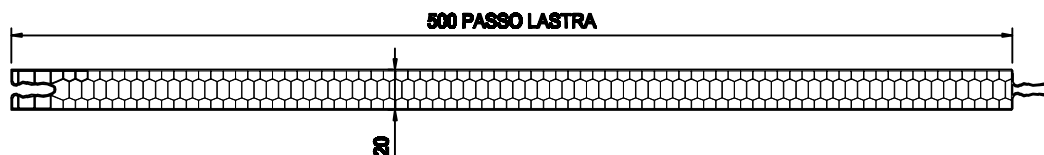

## APPLICAZIONE

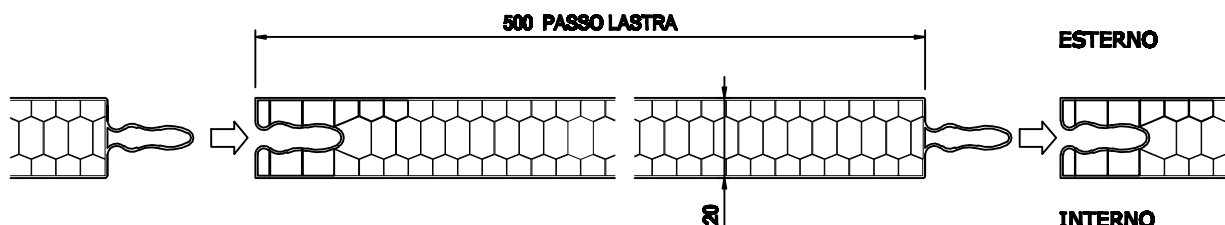

## VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI E DI VELARIO PIANO E CURVO, CON LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ESTRUSO SPESSORE 20 mm, PASSO 500 mm, NASTRATA ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. LA LUNGHEZZA DELLE LASTRE E' A MISURA ED IL PARTICOLARE INCASTRO CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAMPONAMENTI SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE. PER I TAMPONAMENTI IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA E' GARANTITO DA PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

• SPESSORE	20 mm
• PASSO LASTRA	500 ±5 mm
• LUNGHEZZE LASTRA	POSSIBILITA' DI LUNGHEZZE A MISURA
• COLORE	NEUTRO CON FINITURA SATINATA E OPALINO
• CHIUSURA ALLE ESTREMITA'	NASTRATE CON NASTRO IN ALLUMINIO
• DATI TECNICI LASTRE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STRUTTURA ALVEOLO A NIDO D'APE</li> <li>• NORMALI E PROTETTE ANTI U.V. SUL LATO ESTERNO</li> <li>• AUTOESTINGUENTI DI CLASSE 1</li> </ul>
• PROPRIETA' TERMOISOLANTE	$U = 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
• PASSAGGIO LUCE	NEUTRO 58% ±2 - OPALINO 27% ±2
• NOTE DI APPLICAZIONE	• PARETE VERTICALE, VELARIO PIANO E CURVO (NO COPERTURA)

