


SMARTPiU ISOPAN 5 GRECHE

SEZIONE LASTRA

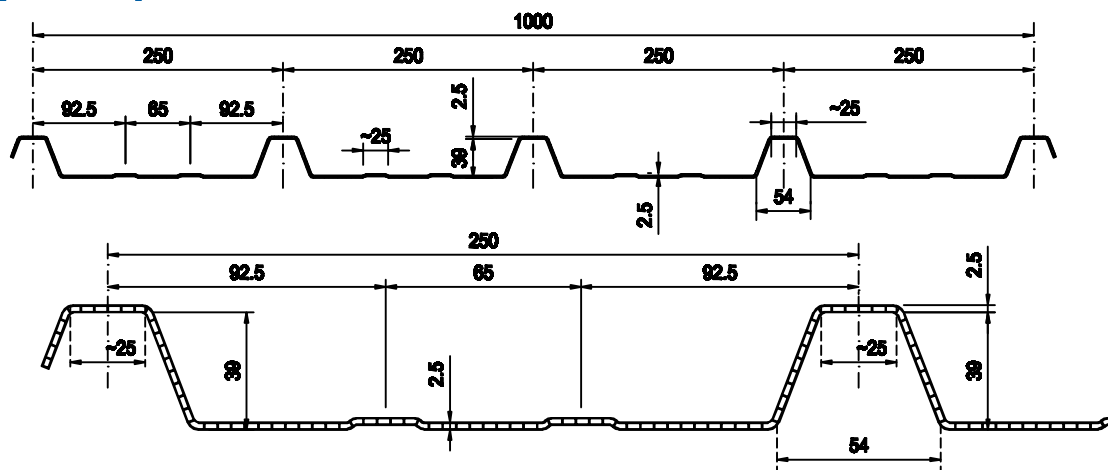


VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE E CURVE (R3500) CON LASTRE GRECATE ESTRUSE IN POLICARBONATO ALVEOLARE PASSO 1000 mm, PER ABBINAMENTO A PANNELLO SAGOMA "ISOPAN 5 GRECHE" MONOCAMERA, PROTETTA AI RAGGI U.V. SUL LATO ESTERNO.

LA GRECATURA HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- GRECHE H. 39 mm
- PASSO GRECA 250 mm.
- PASSO UTILE IN OPERA 1000 $\pm$ 5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

• SPESSORE	2,5 mm
• PASSO LASTRA	1000 $\pm$ 5 mm
• LUNGHEZZE LASTRA	POSSIBILITA' DI LUNGHEZZE A MISURA
• COLORE	NEUTRO CON FINITURA SATINATA E OPALINO
• CHIUSURA ALLE ESTREMITA'	TERMOALDATE
• DATI TECNICI LASTRE:	• PROTETTE ANTI U.V. SUL LATO ESTERNO - POSSIBILITA' DI PROTEZIONE ANTI U.V. SU ENTRAMBI I LATI • CLASSE REAZIONE AL FUOCO: B s1 d0 (Classe 1 -Italiana)
• PROPRIETA' TERMOISOLANTE	$U = 4,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
• PASSAGGIO LUCE	NEUTRO 84% $\pm$ 2 - OPALINO 76% $\pm$ 2
• NOTE DI APPLICAZIONE	LASTRA PIANA  LASTRA CURVA R~3500 